


**SCHMIDT**

# Stratos

**Aufbau-Streumaschinen / Mittlere Baureihe**

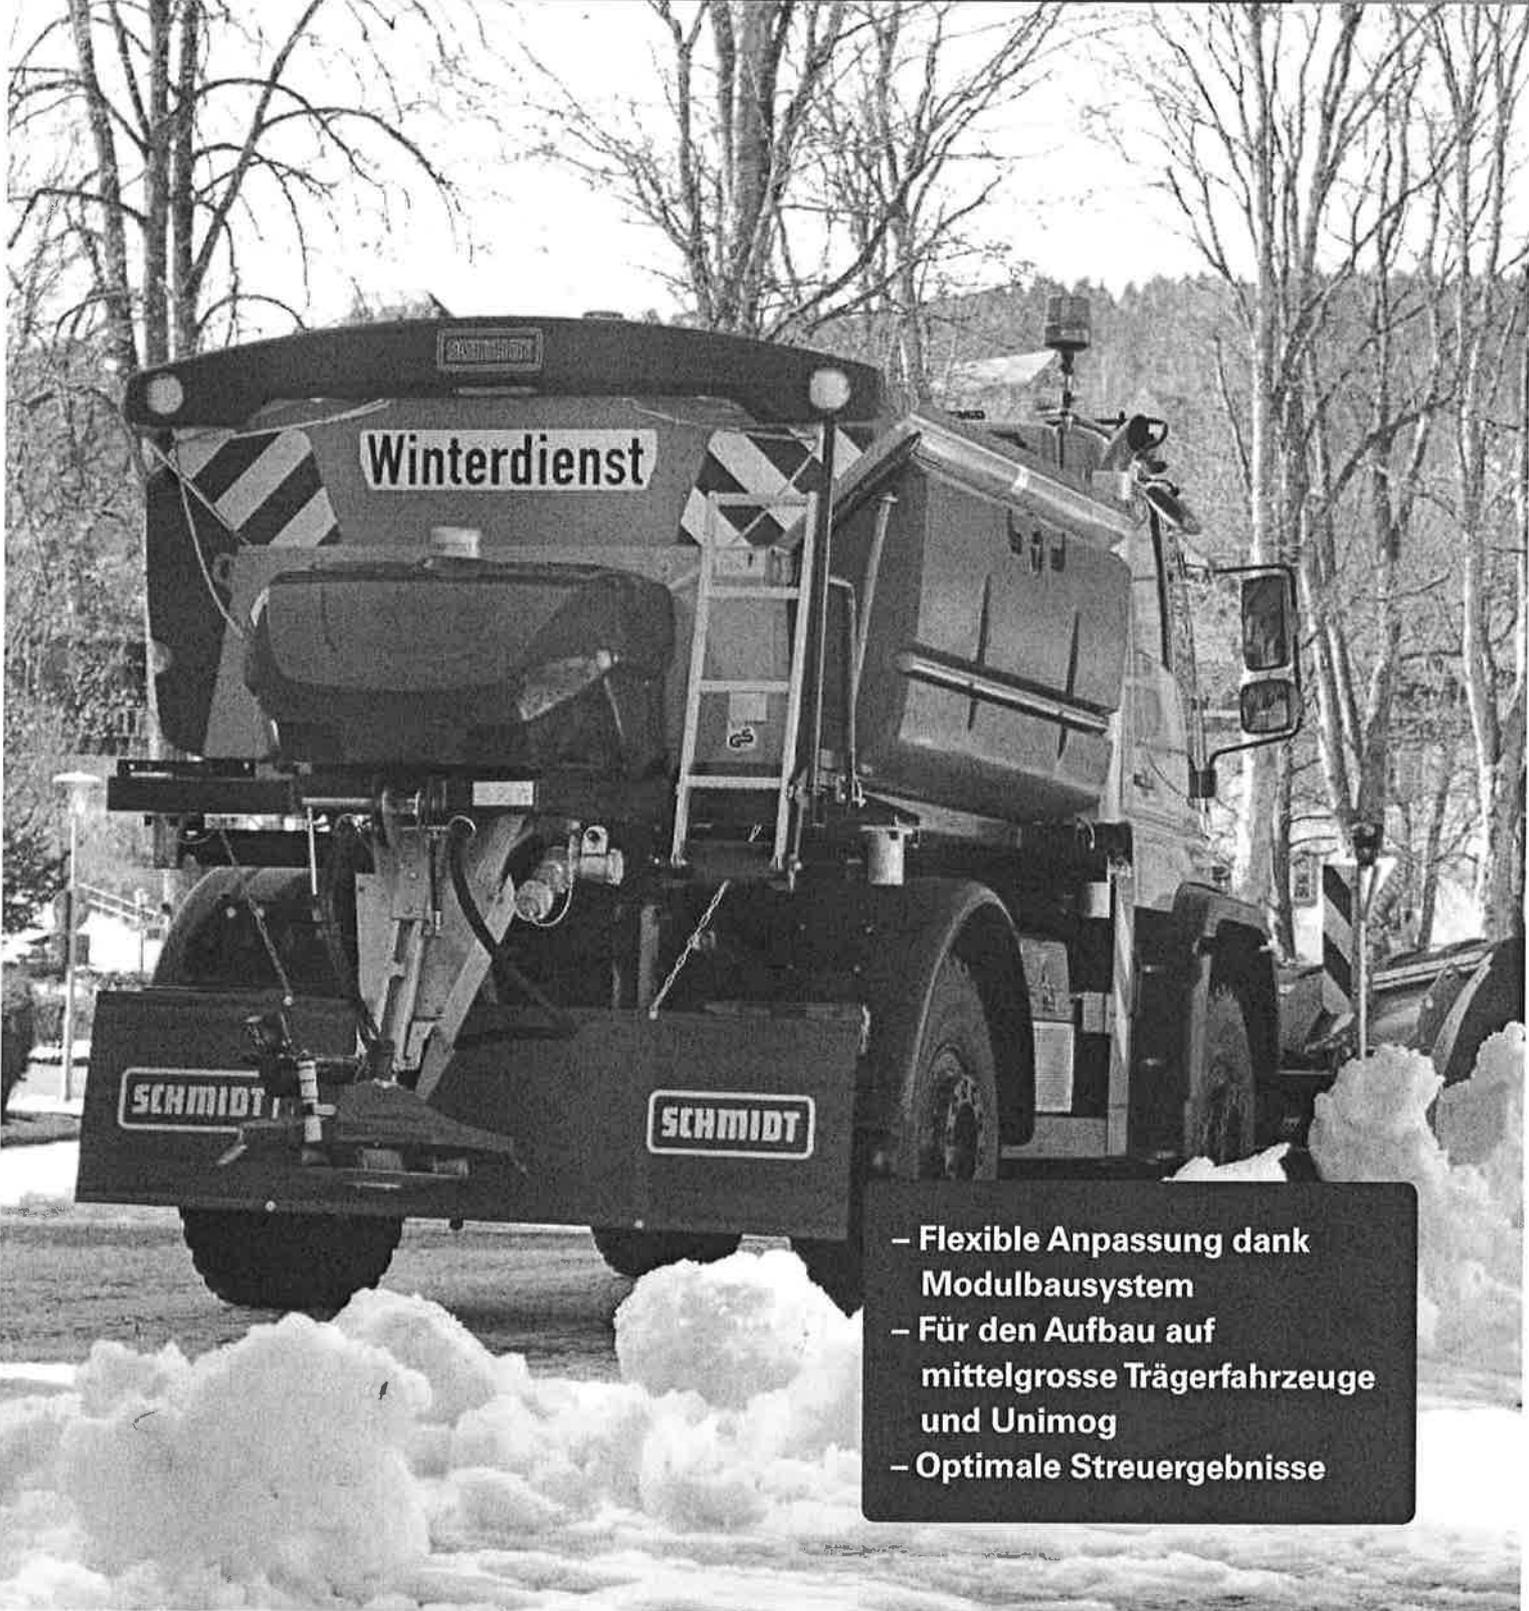

- Flexible Anpassung dank Modulbausystem
- Für den Aufbau auf mittelgrosse Trägerfahrzeuge und Unimog
- Optimale Streuergebnisse

# Stratos

## Aufbau-Streumaschinen / Mittlere Baureihe

- Flexible Anpassung dank Modulbausystem
- Für den Aufbau auf mittelgroße Trägerfahrzeuge und Unimog
- Optimale Streuergebnisse durch die vollweegeabhängige Steuerung und geschlossene Regelkreise

### Rahmen & Streustoffbehälter

Die optimierte, modulare Bauweise ermöglicht individuelle Konfigurationen die genau auf die Einsatzaufgaben und -bedingungen abgestimmt sind.

### Aufbaumöglichkeiten

Für den Aufbau gibt es mehrere Varianten: ein Grundrahmen geeignet für Abstellfüsse, für Kipperabstellsysteme oder RoRo-Abstellsysteme. Selbstverständlich ist auch ein Festaufbau möglich.

- Option: Klappdach  
Option: Aufbauverlängerung

### Dosiersysteme

**Bandförderung**  
V-geformtes, endlos profiliertes Förderband auf einer Gleitplatte. Wartungsarme Lagerung in Antriebsrolle. Patentierter, integrierter Klumpenzerkleinerer. Integrierte Bandentlastung.

**Schneckenförderung**  
Flexschnecke mit 2-stufiger Steigung. Hydraulischer Antrieb über Getriebe. Sechskant heckseitig auf der Welle. Schneckenabdeckung. Wartungsarme Lagerung mit zweistufiger Schneckenwindungen. Schutzgitter.

### Verteilersysteme

Premium Streuteller aus Edelstahl 490 mm Ø mit 5-Zonen Mischsystem, über Gasdruckfeder hochklappbar, Streubreite 2- 10 m. Offene, höhenverstellbare Schüttrinne aus Edelstahl, optional ist eine geschlossene Schüttrinne erhältlich. Die asymmetrische Streubildverstellung erfolgt mittels Schwenkkopf.

- Option: Premium Streuteller 660 mm Ø (5-Zonen Mischsystem) (Streubreite 3- 12 m)

### Feuchtsalzausrüstung

Seitliche Solebehälter aus schlagfestem Polyethylen (PE) mit Füllstandanzeige. Automatische Trockenstoffreduzierung bei Zuschaltung von Sole. Heckseitiger Storz C-Anschluss mit integriertem Filter zum Befüllen und Entleeren der Solebehälter sowie Befüllmöglichkeit über oberen Tankverschluss. Die Solepumpe (Zahnradpumpe 100 l/min) mit Trockenlaufschutz arbeitet mit automatischer Drehzahlreduzierung bei Feuchtsalzzuschaltung. Die grosse Genauigkeit erhält das System durch einen integrierten Sensor für Drehzahlrückmeldung.

### Antriebssysteme

Angetrieben wird die Streumaschine über die Fahrzeughydraulik. Eine effiziente Alternative bietet der Rotopower. Auch die klassische Zapfwellenaufsteckpumpe oder ein Dieselmotor gehören zu den Möglichkeiten.

### Bedienung

Steuerung der Streumaschine über eine der drei ergonomisch gestalteten, vollweegeabhängigen Bedienpulte aus der Schmidt Evolution Line (EC, EP oder ES).

- Option: ThermoLogic, Temperaturüberwachung über Infrarotsensor  
Option: AutoLogic, automatisches Streuen mit GPS-Navigation  
Option: ASH SmartCare Solutions, Informations- und Verwaltungssystem für Streuaktionen

### Sicherheit

Option: Rundumkennleuchte (Halogen oder LED), Heckspoiler am Behälter mit Brems-, Rücklicht und Blinker, Rot-Weiss Markierung, Winterdienst Markierung, Spritzschutz 2.000 oder 2.200 mm.

### Inhalt

Behältergrösse	1,7 bis 3,0 m <sup>3</sup>
Soletanks seitlich	880 l (1,7 / 2,0 m <sup>3</sup> ) 1.210 l (2,5 / 2,7 / 3,0 m <sup>3</sup> )

### Abmessungen und Gewichte

Behälterlänge	1.910 (1,7 / 2,0 m <sup>3</sup> ) 2.210 mm (2,5 / 2,7 / 3,0 m <sup>3</sup> )
Behälterbreite	1.980 mm
Rahmenbreite	1.820 mm 2.150 mm (RoRo)
Behälterhöhe	1.280 bis 1.510 mm
Leergewicht	ca. 605 bis 682 kg

Technische Änderungen vorbehalten!



Mercedes-Benz

Henne Nutzfahrzeuge GmbH Neumeyerstr. 24 90411 Nürnberg

Henne Nutzfahrzeuge GmbH  
Autorisierter Mercedes-Benz  
Unimog-Generalvertreter

Stadt Wassertrüdingen  
Herrn Achim Turinsky  
Marktstraße 9  
91717 Wassertrüdingen

Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen  
Hi/Fe

Telefon, Name  
(09 11) 59 85 97 - 82 Herr Hirsch  
01 52/54 88 13 17

Datum  
26.04.2021

### Angebot über AEBI/Schmidt Streuautomat Stratos S25

Sehr geehrte Damen und Herren,

für Ihr Interesse an unseren Produkten danken wir Ihnen recht herzlich.  
Als Anlage erhalten Sie die entsprechenden Angebotsunterlagen.

Unser Verkaufsberater Herr Hirsch steht für Rückfragen unter oben genannter Telefonnummer sowie folgender E-Mail Adresse: [heinz.hirsch@henne-unimog.de](mailto:heinz.hirsch@henne-unimog.de), selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Wir sichern Ihnen bereits heute eine kompetente und zuverlässige Auftragsabwicklung zu.

Freundliche Grüße

**Henne Nutzfahrzeuge GmbH Nürnberg**  
Autorisierter Mercedes-Benz  
Unimog-Generalvertreter

i. V. Heinz Hirsch  
Verkaufsberater

j. A. Jutta Feldmann  
Angebotswesen

Rechtsform: GmbH  
Sitz der Gesellschaft: Kirchhelm-Heimstetten, Amtsgericht München HRB-Nr. 126 512  
Geschäftsführer: Frank Schlesinger, Thomas Rieger  
HypoVereinsbank München, BLZ 700 202 70, Konto Nr. 6 579 655  
IBAN: DE86 7002 0270 0006 5796 55, BIC: HYVEDEMMXXX  
Ust.-Id.-Nr. DE 173 770 391  
Unser Unternehmen ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

Neumeyer Str. 24  
90411 Nürnberg  
Telefon +49 911 59 85 97 81  
Telefax +49 911 59 76 20 81  
[www.henne-unimog.de](http://www.henne-unimog.de)

Unter Zugrundelegung unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen bieten wir Ihnen an:

### **Schmidt Aufbaustreuer Stratos S 25**

#### **Grundausstattung**

- Niedrige Behälterbauweise durch maximale Ausnutzung der Fahrzeugbreite
- Grundrahmen und untere Behälter (gestrahlt/pulverbeschichtet, RAL 7021)
- Obere Behälter aus Normalstahl (gestrahlt/pulverbeschichtet, Standard Farbgebung RAL 2011)
- Auslauf (gestrahlt/pulverbeschichtet, RAL 7021)
- Aggregatraum (Stahl, pulverbeschichtet) mit Abdeckklappe, strahlwasserdicht IP 55 (RAL 5002)
- Hydraulikblock in Sandwich-Bauweise komplett montiert (keine Leitungsverrohrung), Proportionalventil mit Not-Handbetätigung, integriertes Druckbegrenzungsventil 250 bar
- Sicherheitsklappleiter, hochklappbar mit Podest gemäß UVV-VBG 12. serienmäßig Stahl verzinkt, pulverbeschichtet
- Anti-Rutsch Matten (Friktionswert von 0,5µ bis -20° C, durch unabhängige Tests bestätigt)
- Vollweageabhängige EC-Steuerung (optional EP und ES Steuerung)

#### **Abstellsysteme**

- Grundrahmen geeignet für Abstellfüße, Abrollkippsysteme und Festaufbau
- Optional: Grundrahmen geeignet für RoRo-Abstellsystem
- Geeignet für volles Abstellen – mit gefülltem Behälter und gefüllten Tanks

#### **Dosiersystem – Schneckenförderung**

- Hydraulischer Antrieb über Getriebe
- Sechskant heckseitig auf der Welle
- Dosierscheibe
- Schneckenabdeckung
- Wartungsarme Lagerung mit zweistufigen Schneckenwindungen
- Schutzgitter

#### **Verteilersystem**

- Premium Streuteller 490 mm Ø (5-Zonen Mischsystem) (Streubreite – 2 10 m) und Schüttrinne aus Polyethylen (PE): über Gasdruckfeder hochklappbar
- Geschlossene Rutsche, stufenlose Höheneinstellung
- Asymmetrische Streubildverstellung erfolgt mittels Schwenkkopf

#### **Antriebssysteme**

- Fahrzeughydraulik

#### **Zertifikate**

- CE Kennzeichnung
- GS Zeichen
- EMV-Zertifikat Steuerung: E4-10R-043082 (EC)/E4-10R-043081 (EP)/E4-10R043083 (ES)

#### **Dokumentation**

- 1xBetriebsanleitung, gedruckt
- 1xBetriebsanleitung und Ersatzteilliste auf CD-ROM

	<b>AEBI/Schmidt Basis Maschine</b>
537651	STRATOS S 25 (24), 2,5 m³ Behälter aus Stahl
	<b>Behälter Baugruppen</b>
163678	Schneckenförderung ("S")
810051	Schutzgitter 40x40 mm, Stahl (für S/F/D25-30)
583116	Klappdach Profi, Stahl (für 25-30)
375255	Schneckenabdeckung (für S17 - S30)
500713	Treppe aus Edelstahl anstatt Stahl (für Streuer aus Stahl)
840392	Hintere Abdeckhaube Edelstahl
	<b>Antrieb</b>
632887	Antrieb über Fahrzeughydraulik ("V")
462581	Anschlüsse vorne am Gerät (für V)
265969	Standard-Hydraulikölfüllung
	<b>Steuerung</b>
524988	Steuerungssystem Evolution Classic "EC"
	<b>Verbindungen</b>
479869	Kabelbaumtrennung für Steuerungskabel hinter Kabine, LKW Version DE
396390	Bedienpulhalter RAM komplett (für EC, EP und ES)
	<b>Verteilssystem</b>
734415	Premium Streuteller "490" (Streubreite 2 - 10 m)
438459	Streukontrolle über LED-Lampe (rot oder weiss)
	<b>Abstell- und Befestigungsteile</b>
660346	Grundrahmen für Abstellfüße zum Absetzen bis zu 12 t. Auch geeignet für feste Aufbau (für 40 - 60)
977319	Abstellfüße (4 St.) 3 t. Tragkraft, Kurbeltrieb mittig, inkl. seitliche Abstützungen
459870	Spannketten, 4 Stück, 3000daN (entspricht EN 12195-3 und VDI2702, Güteklasse 8 mit Zertifikat) Deutschland Pflicht!
	<b>Sonderausstattung</b>
919749	Rundumkennleuchte mit LED-Lampe (1 Stück)
407687	Schlussleuchte
781199	Markierung "Winterdienst" (Deutsch)
756782	Spritzschutz 2.200 mm

Technische Änderungen vorbehalten.

<b>Sondernetttopreis inkl. Fracht und Montage</b>	<b>EUR</b>	<b>17.268,40</b>
+ 19 % Mehrwertsteuer		3.281,00
<b>Sondernetttopreis inkl. MwSt.</b>	<b>EUR</b>	<b>20.549,40</b>

Lieferungen: ab Nürnberg

Lieferzeit: nach Vereinbarung bei Kaufabschluss

Zahlungsbedingungen: rein netto, ohne weiteren Abzug